Montageanweisung / *Installation Guide*
TD 18 AL

1.

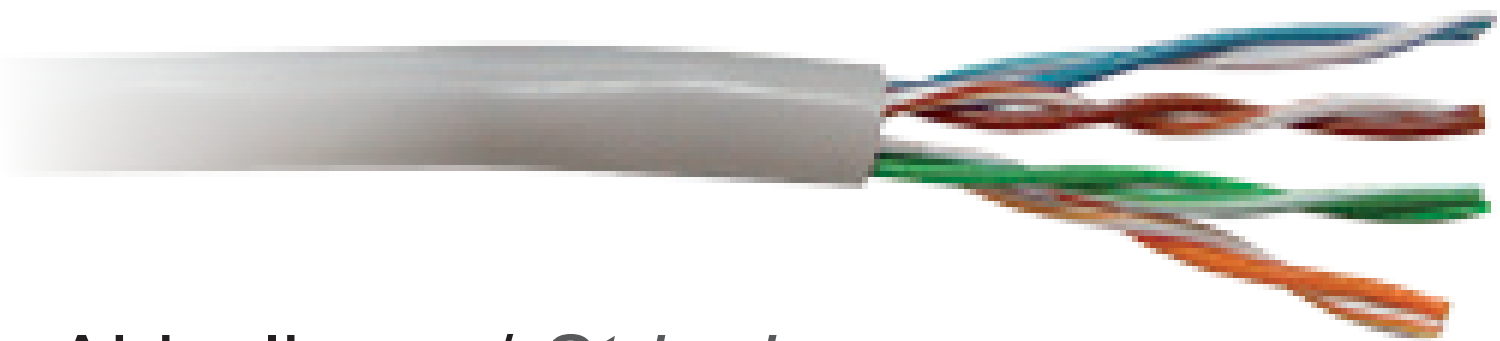

Abisolieren / *Stripping*

2.

T568B

RJ45-PIN	Farbe der Ader(Colour-code)	Pair-Nr.
3	Wei β-Grün (White-Green)	3
6	Grün (Green)	
7	Wei β-Braun (White-Brown)	4
8	Braun (Brown)	
1	Wei β-Orange (White-Orange)	2
2	Orange (Orange)	
4	Blau (Blue)	1
5	Wei β-Blau (White-Blue)	

T568A

RJ45-PIN	Farbe der Ader(Colour-code)	Pair-Nr.
1	Wei β-Grün (White-Green)	3
2	Grün (Green)	
7	Wei β-Braun (White-Brown)	4
8	Braun (Brown)	
3	Wei β-Orange (White-Orange)	2
6	Orange (Orange)	
4	Blau (Blue)	1
5	Wei β-Blau (White-Blue)	

Anschlussbelegungen / *Pin assignments*

EN50173

RJ45-PIN	Pairs
1	
2	
7	
8	
3	
6	
4	
5	

3.

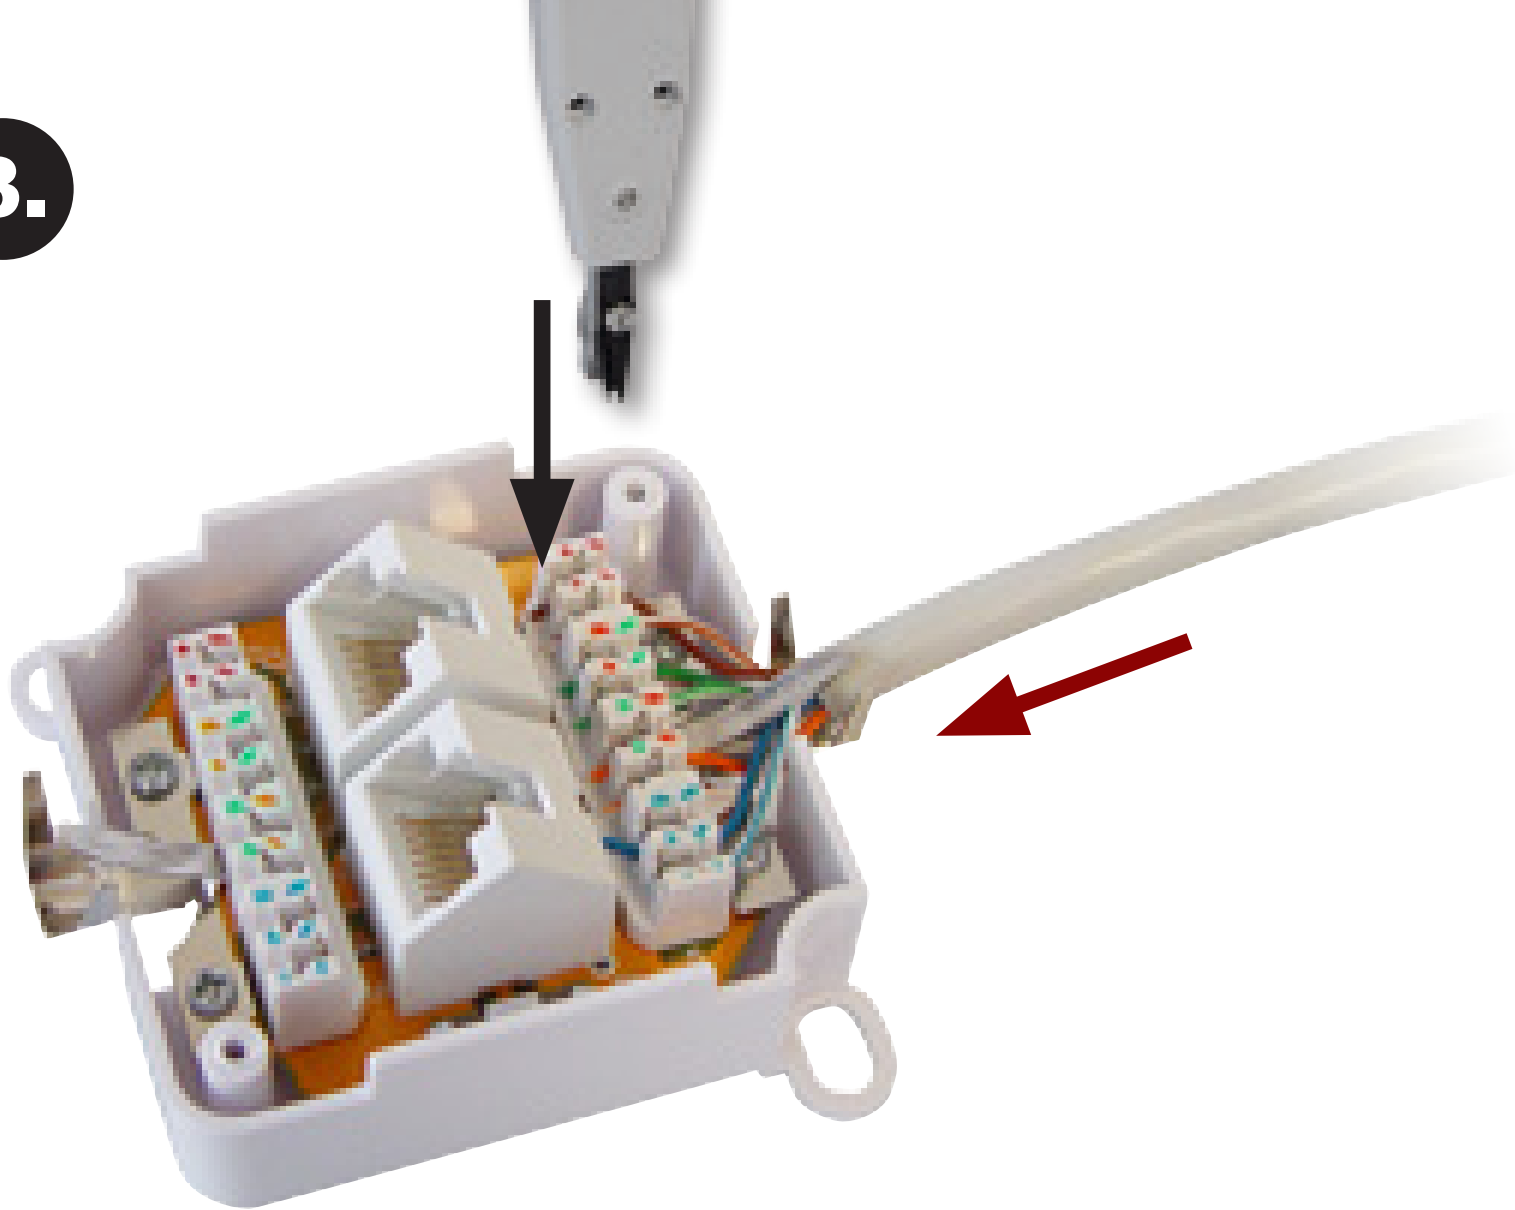

Aufschalten der Aderpaare mit LSA Werkzeug / *Terminate the wires with LSA impact tool*

4.

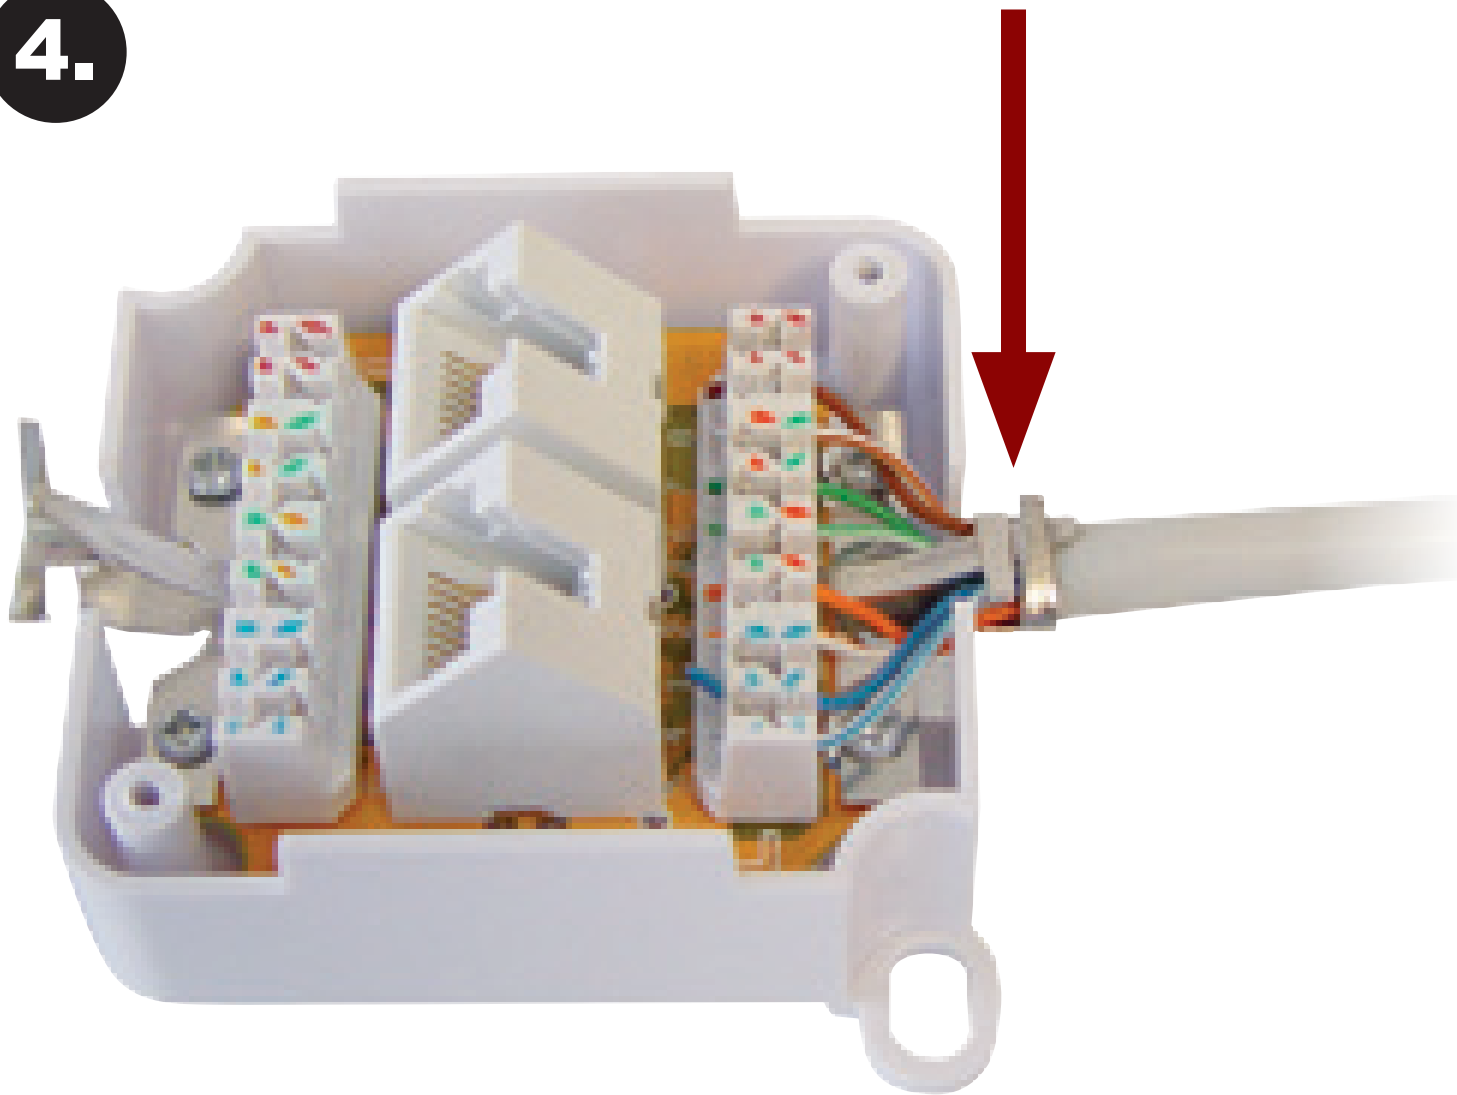

Haken Zugentlastung festdrücken /
Crimp clamp

5.

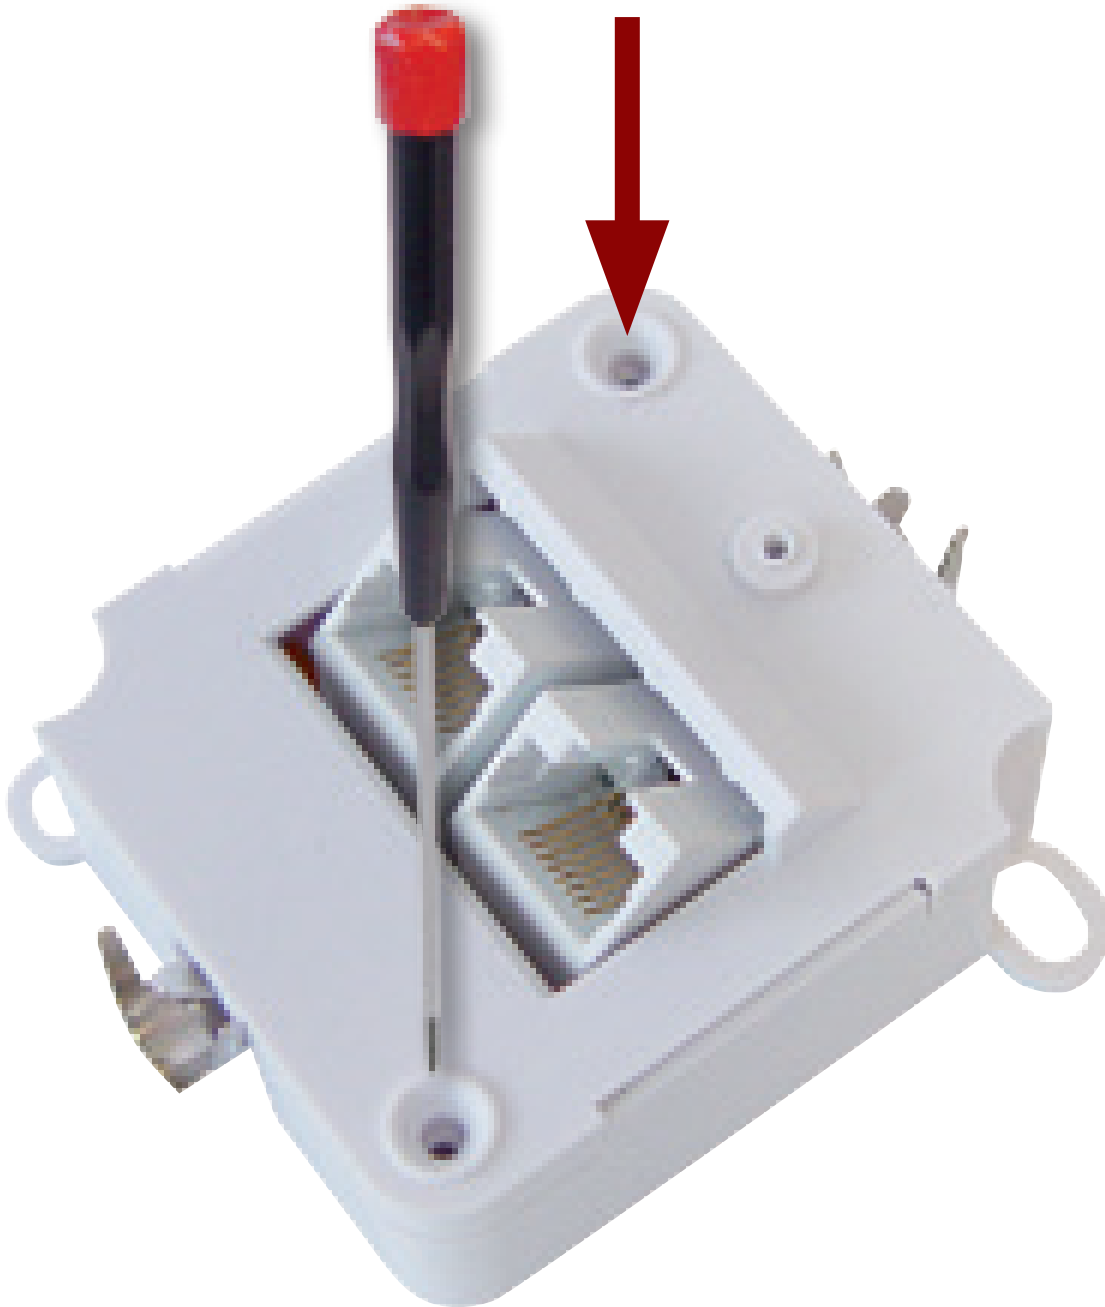

Deckel festschrauben /

Tighten plate

6.

Abdeckung befestigen /

Fasten the cover plate

08.02.2018 - Rev.1