

SCART - HDMI

Konverter CS 34 L



Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen, in Betrieb nehmen oder einstellen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Einleitung

Der Scart-zu-HDMI-Konverter ist ein universeller Konverter für den analogen Scart-Eingang zu HDMI 1080p (60HZ) Ausgang. Die Analog-Digital-Umwandlung in diesem Modul verwendet 10 Bits mit maximal 162MSPS Abtastung, Schwarz/Weiß-Pegelerweiterung, Verbesserung der Farbübergänge, Erweiterung des Dynamikbereichs, Blau-Stretch, automatische Erkennung und automatische Umwandlung des zusammengesetzten Signals in einen 1080p (60Hz)-Ausgang.

Merkmale

1. Treiber müssen nicht installiert werden, tragbar, flexibel, Plug-and-Play
2. Fortschrittliche Signalverarbeitung mit hoher Präzision, Farben, Auflösungen und Details;
3. Unterstützt PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N Eingabe von Standard-TV-Formaten.
4. Unterstützt HDMI 1080p oder 720p Ausgang.

Parameter der Spezifikation:


SCART Eingang..... PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N
HDMI Ausgang..... 1080p/720p

HDMI Ausgang Kabellänge..... bis 7 m AWG26 HDMI-Standardleitung
SCART Eingang Kabellänge..... bis 8 m AWG26 SCART-Standardleitung
Großer Arbeitsstrom..... 350mA
Spezifikationen von Stromadaptern..... AC 100V-240V 50/60HZ, DC 5V/1A
Arbeitstemperatur..... -10~+55 C
Lagertemperatur..... -20~+60 C
Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit..... 10-90% RH (keine Kondensation)
Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung..... 5-95% RH (keine Kondensation)
Größe..... 88.5*57.5*25 (mm)
Gewicht..... 60 grams

Spezifikationen

1. Eingangsanschlüsse: 1X Scart
2. Ausgabe-Anschlüsse: 1 x HDMI

Betriebssteuerung und Funktionen

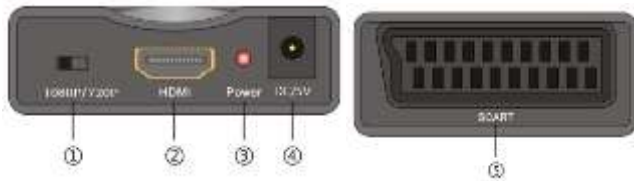

- 1) 1080P/720P Schalter: Umschalten des HDMI-Ausgabeformats.
- 2) HDMI Ausgang: Schließen Sie HDMI an Ihrem Bildschirm an.
- 3) LED-Anzeige: Wenn die DC5V eingeschaltet wird, leuchtet die Anzeige auf.
- 4) Strom: Schließen Sie die 5VDC-Stromversorgung an das Gerät an und verbinden Sie den Adapter mit einer Netzsteckdose.
- 5) SCART Eingang: Schließen Sie den SCART-Eingang an einem Quellgerät an.

Anschlusschritte

1. Der HDMI-Ausgangsanschluss des HDMI-Line-Link-Konverters wird mit dem HDMI-Eingangsanschluss des Fernsehers verbunden.
2. SCART-Eingangsanschluss ist mit dem SCART-Ausgangsanschluss der DVD verbunden

3. Verwenden Sie ein Netzteil oder ein USB-DC-Kabel zur Stromversorgung
4. Plug and Play ohne Installationstreiber
5. Die Auflösung Ihres Monitors kann durch Umschalten von 720/1080P angepasst werden.



Inhalt:

Scart - HDMI Konverter..... 1 PCS
USB Stromkabel.....1 PCS
Bedienungsanleitung.....1 PCS