


WI-FI SMART Steckdosen-Leiste NW 11 L



Sicherheitshinweise

Das Produkt wird mit Strom betrieben. Zur Vermeidung von Verbrennungen, Feuer und Stromschlägen und die sichere und korrekte Verwendung des System zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

- Schließen Sie kein Gerät an, das den maximalen Laststrom überschreitet, andernfalls kann es zu Produkt- oder Personenschäden führen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Form beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu reparieren, zerlegen oder zu modifizieren.
- Nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung benutzen.
- Halten Sie das Gerät stets trocken und sauber.
- Reinigen Sie das Gerät nicht, wenn es noch am Stromnetz angeschlossen ist.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in direktem Sonnenlicht auf und achten Sie darauf, dass es für Kinder unerreichbar ist.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Die Verwendung im Freien kann zu Produktausfällen und Verletzungen führen.




Entsorgung:

- Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll.
- Um Ihr Altgerät zu entsorgen, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Recycling-Service oder kontaktieren Sie Ihre Kaufstelle.

Packliste

- Steckdosenleiste x1
- Gebrauchsanweisung x1

Steckdosen-Leiste Übersicht



- 1. USB-Anschluss**
- 2. Ausgang**
- 3. Ein/Aus-Taste**

Kurz drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten. Langes Drücken, um die Kopplungsanzeige in den blinkenden Zustand zu versetzen und Ihren Smart Plug auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Tun Sie dies nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle vorherigen Einstellungen löschen möchten.

- 4. Stecker**
- 5. Manueller Überlastschalter** Setzt die Leiste zurück, ohne sie auszustecken oder wieder einzustecken, während sie automatisch ausschaltet, wenn eine Überlast erkannt wird.

Installieren Sie die "Smart Life" APP

1. Sie finden die "Smart Life"-App im Apple App Store, bei Google Play, oder scannen Sie den QR-Code unten und installieren Sie sie.
2. Rufen Sie die Registrierungs-/Anmeldungsschnittstelle auf. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Ihr kostenloses Konto zu registrieren und den Verifizierungscode zu erhalten.



Die kostenlose App "Smart Life" ist mit Mobilgeräten kompatibel, die mind. iOS 8.0 oder mind. Android 4.4 unterstützen.

Verbinden Sie Ihre Steckdose mit APP

A. Einfacher Modus [Empfohlen]

1. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist. Öffnen Sie dann die "Smart Life" APP, tippen Sie auf "Gerät hinzufügen" oder das "+" in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie "Elektrische Steckdose"
2. Bitte warten Sie, bis die Anzeige schnell blinkt, oder drücken Sie die Ein/Aus-Taste des Geräts 5 Sekunden lang, bis die Anzeige schnell blinkt, dann ist die Schnittstellenseite bereits auf die Seite "Gerät hinzufügen" gewechselt. Gerät"-Seite wie oben beschrieben;
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollleuchte schnell blinkt und bestätigen Sie dies in der App;
4. Wählen Sie das lokale WIFI, geben Sie das Passwort ein und bestätigen;
5. Warten Sie, bis die Konfiguration erfolgreich abgeschlossen ist, tippen Sie dann auf "Fertig".

B. AP-Modus

1. Wechseln Sie in den "AP-Modus", wenn die Verbindung im "Easy-Modus" fehlgeschlagen ist. Der AP-Modus befindet sich in der oberen rechten Ecke der "Gerät hinzufügen"-Seite.
2. Drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste, bis die Anzeigeleuchte langsam blinkt.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollleuchte langsam blinkt, und bestätigen Sie dies in der App.
4. Wählen Sie das lokale WIFI, geben Sie das Passwort ein und bestätigen.
5. Tippen Sie auf "Jetzt verbinden", wählen Sie einen WIFI-Hotspot mit dem Namen "SmartLife xxx" und kehren Sie dann zur Anwendung "Smart Life" zurück;
6. Warten Sie auf die erfolgreiche Konfiguration und tippen dann auf "Fertig".

Die App "Smart Life"

A. Geräte

Sie können aufgelistete Geräte hinzufügen, indem Sie auf das "+" oben rechts auf dieser Seite tippen.

1. Schalter


Mit Schalter können Sie Ihr Gerät überall ein- und ausschalten. Solange Sie eine Internetverbindung haben, können Sie das Gerät in Ihrem Zuhause steuern. Tippen Sie auf das Symbol oben rechts auf der Seite, Sie können den Gerätenamen ändern oder eine Gruppe erstellen (wenn Sie mehrere Stecker und Geräte haben), d. h. Sie können mehrere Geräte gleichzeitig ein- oder ausschalten.

2. Zeitschaltuhr

Legen Sie fest, dass sich die Geräte-"Lichter" einschalten, wenn Sie aufwachen, oder wenn Sie nach Hause kommen. Ein- und Ausschalten der Geräte zu verschiedenen Zeiten, damit andere wissen, dass jemand zu Hause ist während Sie abwesend sind.

3. Beenden der Zeit

Sie können mit dieser Funktion die Geräte nach einer bestimmten Zeit ein- oder ausschalten.

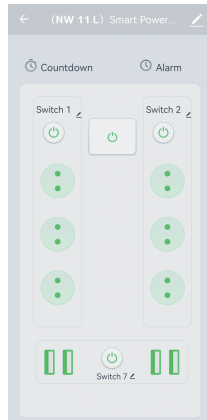


B. Szenen

Mit dieser Funktion können Sie Ihre charakteristischen Szenen nach Belieben gestalten.

C. Profil

Das Profil ist der Zugang für die Benutzer zur Verwaltung persönlicher Informationen, die hauptsächlich die folgenden Informationen enthalten:

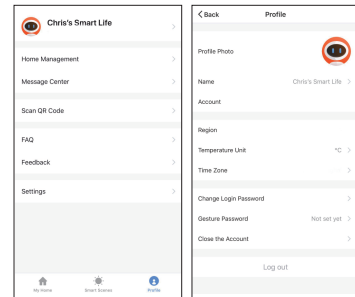

-06-


Verwendung von Amazon Echo Kurzanleitungen

Was Sie benötigen...

- Amazon Alexa APP & Konto.
- Smart Life APP & Konto [Benutzer müssen Ihr eigenes Konto registrieren, wählen Sie Ihre Region].
- Echo, Echo Dot. Tap oder andere sprachgesteuerte Amazon-Geräte.
- Mini Smart Socket.
- **Tipp:** Benennen Sie das Gerät nach erfolgreicher Konfiguration um. Es wird empfohlen, den Namen des Geräts so zu wählen: Ein englisches Wort, das man leicht auszusprechen kann.

Einstellen Ihres Echo-Lautsprechers mit der Alexa APP


1. Melden Sie sich mit Ihrem Alexa-Konto & Passwort an [Wenn Sie nicht registriert sind, melden Sie sich erst an]; Nach der Anmeldung klicken Sie auf das Menü oben links, dann auf "Einstellungen", und wählen Sie "Ein neues Gerät einrichten".
2. Wählen Sie ein Gerät aus. Wenn die richtige Seite erscheint, drücken Sie lange auf den kleinen Punkt auf Ihrem Echo-Gerät, bis das Licht auf gelb wechselt. Klicken Sie dann auf "Weiter" in der App. (Hinweis: Das Mobiltelefon kann zu diesem Zeitpunkt eine Vielzahl von VPN-Software nicht öffnen).
3. Wählen Sie das WIFI des Benutzers und warten Sie einige Minuten.
4. Nach einem Einführungs-video, klicken Sie auf den nächsten Schritt, es wechselt automatisch zur "Home"-Seite. Jetzt ist der Echo mit der Alexa APP über WiFi erfolgreich verbunden.



-07-

Aktivieren Sie unseren Skill in der Alexa APP

1. Wählen Sie "Fähigkeiten" in der Optionsleiste und suchen Sie dann "Smart Life"; wählen Sie "Smart Life" in den Suchergebnissen und klicken Sie dann auf "Aktivieren".
2. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, die Sie zuvor registriert hatten. Wenn Sie die richtige Seite sehen, bedeutet dies, dass das Alexa Konto mit dem Smart Life-Konto verknüpft ist.

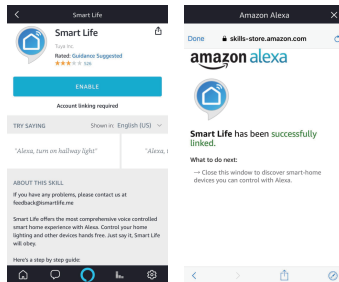

-08-

Smart Socket per Sprache steuern

Nach dem vorherigen Vorgang können Sie die Steckdose über Echo steuern.

1. Erkennen von Geräten: Zunächst müssen die Benutzer zu Echo sagen: "Echo [oder Alexa], entdecke meine Geräte." Echo beginnt, die Geräte zu finden, die in der Smart Life APP hinzugefügt wurden, es dauert etwa 20 Sekunden, bis das Ergebnis angezeigt wird. Oder Sie können auf "Geräte entdecken" in der Alexa APP klicken, dann werden die Geräte angezeigt, die erfolgreich gefunden wurden. **Hinweis:** "Echo" ist einer der Wecknamen, der einer der folgenden drei Namen sein kann [Einstellungen]: Alexa/Echo/Amazon.
2. Support Skill Liste der Benutzer kann Geräte durch Anweisungen steuern wie unten: Alexa, schalte [Kühlschranksteckdose] ein Alexa, schalte [Kühlschranksteckdose] aus Achtung! Der Name des Gerätes muss mit dem Zusatz der Smart Life App übereinstimmen.



transmedia GmbH,
Profilstr. 11, D-58093 Hagen

-09-


Spezifikationen

Artikel-Nr.	NW 11 L
Abmessungen	260x110x40mm (10,2"x4,3"x1,6")
Material	PC+ABS V0 Schwer entflammbar
Stecker-Typ	EU Standard
Kabellänge	180cm (70,9")
Anzahl der Steckdosen	6
USB-Ladeanschluss	4
Eingangsspannung	AC 100-240V
Frequenz	50/60 Hz
Drahtloses Protokoll	2,4GHz
USB-Anschluss Ausgang	5V/4A
Max. Laststrom	16A
APP-Kontrolle	Tuya/Smart Life
Sprachsteuerung	Alexa/Google Home
Manueller Überlastungsschalter	Yes
Zertifizierung	CE, RoHS

Die Bedienungsanleitung dient nur zu Illustrationszwecken und die neueste APP kann davon abweichen.

Hiermit erklärt Transmedia Kabelverbindungen GmbH, dass der Funkanlagentyp NW 11 L der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.transmedia-germany.com/download>

-11-

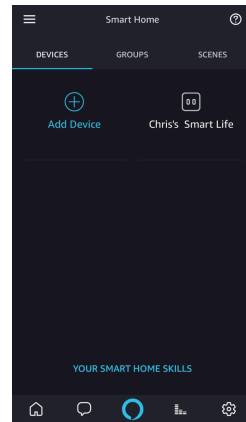

-10-