

MAXTRACK®

CS 26-4 L

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

8K UHD 4-fach Verteiler Benutzerhandbuch



Always Enjoy Super Quality

1.0 Einleitung

Der 1x4-HDMI-Splitter verteilt 1x HDMI-Quelle auf 4x HDMI-Displays zur gleichen Zeit. Er bietet Lösungen für HDTV-Einzelhändler, Veranstaltungsorte, HDTV, STB, DVD und Projektoren, Fabriken, Räume, Sicherheitssysteme, Rechenzentrumskontrolle, Informationsverteilung, Konferenzraumpräsentation, Schul- und Firmentraining-Umgebungen.

2.0 Spezifikationen

Video-Eingangssignal	0.5-1.0 Volts P-P
DDC-Eingangssignal	5 Volts P-P (TTL)
maximale Bandbreite	8K/ 60Hz
Video-Ausgang	HDMI 2.1 + HDCP 2.3/1.1/1.2/1.3/1.4/2.0/2.2
Auflösung DTV/HDTV	480P/576i/576P/720P/1080i/2160P/4320P
HDMI Version	HDMI 2.1 nach Spezifikation
Edid-Dauer	4 Sekunden
Netzgerät	5V/2A
Frequenz-Bandbreite	48Gbps
Deep color	30 bit, 36 bit, 48 bit per pixel
Digital Audio Format	DTS-HD/ Dolby Atmos/ Dolby true HD/Digital 7,1CH/ LPCM 7,1/ DTS/ Dolby AC3/ DSD/ DTS:X

3.0 Verbindung


- A) Schließen Sie die Eingangsquelle und die Ausgangsmonitore an den HDMI-Splitter an. Siehe Anschlussbild.
- B) Schließen Sie das 5-V-Netzteil an den Splitter an. Bitte beachten Sie, dass Netzteile mit höherer Spannung den Splitter beschädigen können.
- C) Wenn die Eingangsquelle und die Ausgabedispays angeschlossen und eingeschaltet sind, leuchtet die entsprechende LED auf.

Achtung: Um den Verteiler und ihre Geräte zu schützen, vergewissern sie sich bitte, dass der Verteiler ausgeschaltet ist, bevor sie das Gerät und den Monitor anschließen oder abziehen. Bitte stecken sie das HDMI-Kabel vorsichtig ein und aus.



Inhalt


Artikel	Anzahl
8K 60Hz HDMI 4-fach Verteiler	1 Stück
5V 2A Netzgerät	1 Stück
Benutzerhandbuch	1 Stück

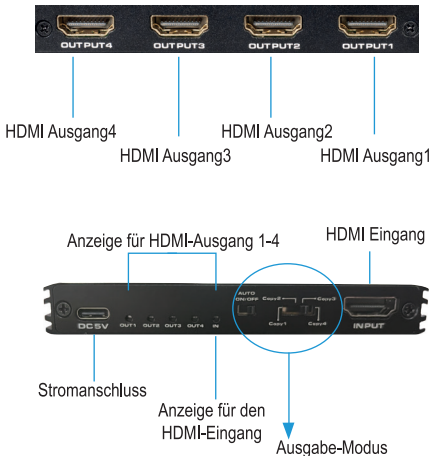


Auto-Modus: Automatische Kombination der Anzeige von Ausgang 1, Ausgang 2, Ausgang 3 und Ausgang 4

- Modus 1 kopieren: Kopieren der EDID von Ausgang 1 Bildschirm
- Modus 2 kopieren: Kopieren der EDID von Ausgang 2 Bildschirm
- Modus 3 kopieren: Kopieren der EDID von Ausgang 3 Bildschirm
- Modus 4 kopieren: Kopieren der EDID von Ausgang 4 Bildschirm

1 x 4 HDMI Verteiler Modus

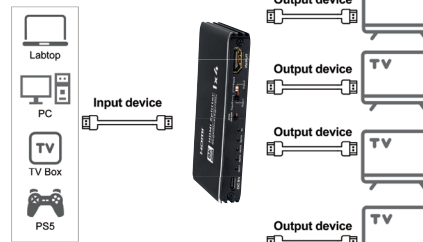

Gemischter Betrieb
verschiedene Ausgabeauflösungen
z.B.: TV 8K; Monitor 1080p

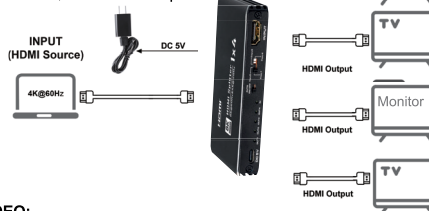

VIDEO:
● 8K@60Hz 4:4:4, HDR Dolby Vision, HDR 10+, 4K@120Hz

VIDEO:

- Unterstützt HDCP2.3, HDMI2.1, EDID, 3D, RGB 4:4:4, Ultra HD Max 8K@60Hz(4:4:4)

AUDIO:

Unterstützt DTS-HD, Dolby-trueHD, DTS, Dolby-AC3, DSD usw.

TIPS:

1. Plug and Play, keine Software erforderlich, einfacher Anschluss
2. Übertragen Sie HDMI-Eingangs- und Ausgangssignale bis zu 8 m (Eingang 5 m und Ausgang 3 m)
3. Intelligente EDID-Verwaltung: Der EDID-HDMI-Verteiler bietet 3 Umschaltmodi, die auf unterschiedliche Auflösungsanforderungen abgestimmt werden können. Mit der flexiblen EDID-Umschaltung können Sie das gewünschte Ausgangssignal für Ihre Videoquellen einstellen, um die Kompatibilität mit Ihrem Monitor oder Projektor und die Betriebsstabilität zu verbessern.
4. HDMI-Eingang kompatibel mit jedem HDMI-Gerät: wie PS4/Roku/Fire TV/Blu-ray-Player/PS4 Pro/PS3/Beamer/Laptop und andere HDMI-Signalquelle.



Transmedia Kabelverbindungen GmbH
Profilstr. 11, D-58093 Hagen
E-Mail: info@transmedia-germany.de
Order-No.:

Revised 0
2024